


NINFA-NK

COMPACTA Y SILENCIOSA



Compatible con agua
salada/agua de mar



Según la norma UNE-EN
17643. Vaya a las páginas de
información para ver el detalle
completo por referencia.





- ➔ La solución para piscina elevada o piscina tradicional de tamaño reducido
- ➔ Tapa transparente de fácil apertura sin herramientas
- ➔ Tamaño del prefiltro: 1.25 L

BOMBAS Y CUADROS
ELECTRICOS

	Código	Ref.	Tipo CV	P2 (W) ¹	P1 (W) ²	Ampe- raje (A) ³	Caudal (m³/h) *	Peso (kg)	Emb. (mm)	uds/palet	
MONO- FÁSICA	010101021000E2	NK25ME2	1/4	370	390	1.75	4.3	6.4	245 x 220 x 440	42	IE2✓
	010101121000E2	NK33ME2	1/3	370	485	2	8.2	6.4	245 X 220 X 440	42	IE2✓
	010101221000E2	NK51ME2	1/2	370	515	2.45	11.1	6.4	245 X 220 X 440	42	IE2✓

¹ Potencia nominal del motor P2 (W) ² P1 Max (W) (Consumo máximo de la bomba) ³ Amperios en P1 Max (A) * Presión de columna de agua de 6 m u.m.v.: 1

⁴ La mayoría de nuestras bombas ya cambian a motores IE2. Para algunos códigos aún tenemos stock de bombas con motor IE1 y las enviaremos hasta fin de existencias. Los códigos de bombas de motores IE1 son los códigos anteriores sin el E2 al final.

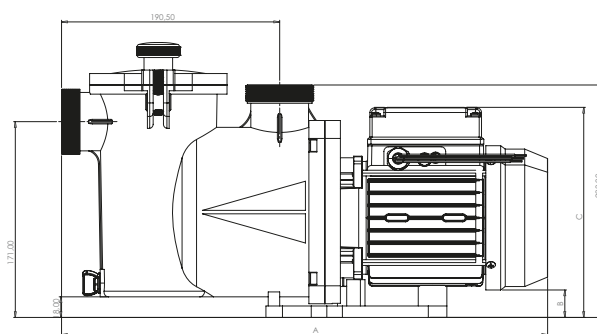

Ref.	A	B	C
010101021000E2	424,5	24	183,5
010101121000E2	424,5	24	183,5
010101221000E2	424,5	24	183,5

Datos Técnicos

Temp. máx. agua / Presión máx.	50°C/ 2,5 bar
Conexión roscada	2" externa y 1 1/4" interna
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IPX5, 50 Hz (60 Hz, ask), 2.850 r.p.m.
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP + F.G./Noryl®/PP/SAN®

Columna de agua (M.C.W)

