

Filtro laminato in vetroresina di alta qualità, manifattura italiana e realizzato in Gelcoat bianco con verniciatura interna trasparente. Distribuzione a candelette, basamento in vetroresina e coperchio provvisto di bulloni in ottone. Completo di: manometro, sfiato, tappo di scarico, bocchettoni di connessione per valvola selettiva a 6 vie D. 63.




MANIFATTURA ITALIANA



TASK

Valvola selettiva a 6 vie e kit di connessione non inclusi.

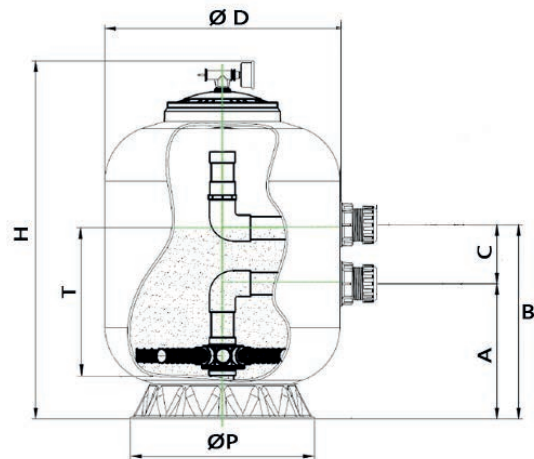

DIMENSIONI

MOD.	Ø D	Ø P	H	A	B	c	T
FL-TASK 515	515	455	700	255	385	125	330
FL-TASK 690	690	490	885	245	370	125	350
FL-TASK 785	785	720	910	195	425	230	400
FL-TASK 953	953	770	1.155	300	530	230	520

CODICE	Ø FILTRO	V.F.*	portata	S.F.**	Ø CONNESSIONE	QUANTITÀ CARICO FILTRANTE (0,6-1,2 mm)	PESO
	[mm]	[(m³/h)/m²]	[m³/h]	[m²]	[mm]	[kg]	[kg]
FL-TASK 515	515	35	6,7	0,196	63***	80	15
		40	7,6				
		50	9,5				
FL-TASK 690	690	35	11,0	0,332	63***	150	23
		40	13,0				
		50	16,0				
FL-TASK 785	785	35	14,7	0,442	63	180	32
		40	16,8				
		50	21,0				
FL-TASK 953	950	35	22,8	0,665	63	460	44
		40	26,0				
		50	32,5				

*V.F: velocità di filtrazione **S.F: superficie di filtrazione ***Bussola di riduzione 63x50 inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	2,5 BAR
PRESSIONE DI COLLAUDO	3,75 BAR
GRANULOMETRIA DEL MATERIALE FILTRANTE	0,4 - 0,8 MM