

FS Series

ANNI DI GARANZIA

3
STANDARD

MADE IN
EU


COMPATTA ED EFFICIENTE

NOVITÀ

- Design compatto, funzionamento silenzioso
- Apertura Twist-Lock per una facile manutenzione
- Doppio drenaggio
- Questa pompa è disponibile anche in versione a velocità variabile




* Foto non contrattuale

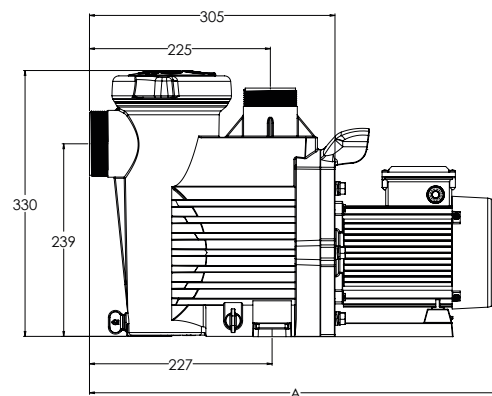

Curves FS SERIES

Prevalenza dinamica totale (m)

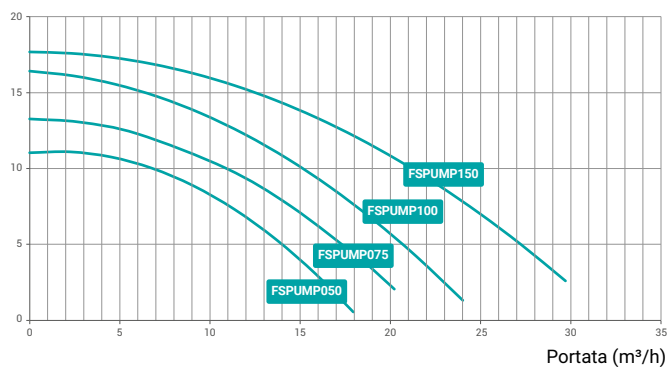

Caratteristiche tecniche

Max. temp. acqua / Max. pressione	40 °C
Connessione	D50 fino a 1 CV / D63 per 1,5 CV
Giunto meccanico	ASIS 316
Caratteristiche del motore	Classe F, IPX5, 50 Hz, 2 Poli
Corpo/turbina/cesto/coperchio	PP+GF+OTTONE/PP0(Noryl®) +OTTONE/ABS/PC

	Tipo CV	Quota A (mm)	Peso (kg)	Raccordo ø (mm)	Portata Acqua* (m³/h)	P1 Max (W)	Potenza nominale del motore P2 (W)	Corrente a P1 Max (A)	Tensione Frequenza Num. di Fasi	Quantità per pallet	Rif.
FS SERIES MONOFASE	1/2	511	10,2	1,5"	10,5	600	370	2,7A	230V - 50 Hz 1 Fase	—	FSPUMP050
	3/4	511	11,2	1,5"	13,9	720	550	3,6A	230V - 50 Hz 1 Fase	—	FSPUMP075
	1	511	12,2	1,5"	17,5	1080	750	4,5A	230V - 50 Hz 1 Fase	—	FSPUMP100
	1,5	547	14,7	2"	23,8	1400	1100	6,1A	230V - 50 Hz 1 Fase	—	FSPUMP150
FS SERIES VELOCITÀ VARIABILE	1	621	14,8	1,5"	22,8	1200	1100	4,2A	220-240V 50/60 Hz 1 Fase	—	FSPUMPVS

* A 8 m di colonna d'acqua